

American DJ® REVO4





Руководство пользователя

Revo 4

Общая информация

DMX-управляемый прибор серии REVO, создающий эффект «лунного цветка», проецирующий красные, зеленые, синие и белые лучи на пол, стены и потолок.



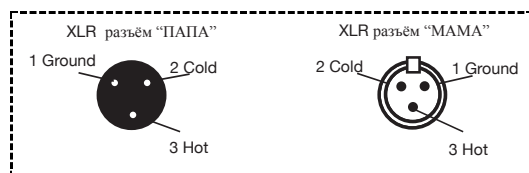

XLR Pin Configuration	
Pin 1 =	Ground
Pin 2 =	Data Compliment (negative)
Pin 3 =	Data True (positive)

преобразование из 3-Pin XLR в 5-Pin XLR		
Проводник	3-Pin XLR Female (Out)	5-Pin XLR Male (In)
Заземление	Pin 1	Pin 1
-	Pin 2	Pin 2
+	Pin 3	Pin 3
Не использ.		Pin 4 - Не использ.
Не использ.		Pin 5 - Не использ.

ADDR – установка адреса DMX.

1. Выберите в меню “ADDR”.
2. На дисплее отобразится “1” и будет мигать. Кнопками “UP” или “DOWN” найдите нужный DMX адрес. Нажмите “ENTER” для выбора DMX адреса.

CHND – данная кнопка позволит переключиться с 4 канального DMX режима на 10 канальный DMX режим.

1. Выберите в меню “CHND” и нажмите “ENTER”.
2. Кнопками “UP” или “DOWN” найдите нужный режим 4 канала или 10. Нажмите “ENTER”.

SLND – данная кнопка позволит переключиться между режимами “master” или “slave”

1. Выберите в меню “CHND” и нажмите “ENTER”. На дисплее отобразится “MASTER”, “SL 1” или “SL 2”.
2. Кнопками “UP” или “DOWN” найдите нужный режим. Нажмите “ENTER”.

SHOW – данная кнопка позволит переключиться на режим “sound active show”.

1. Выберите в меню “SHOW” и нажмите “ENTER”.
2. Кнопками “UP” или “DOWN” найдите нужный режим. Зажмите “ENTER” для подтверждения.

BLND - затемнение или режим ожидания

1. Выберите в меню “BLND” и нажмите “ENTER”.
2. Кнопками “UP” или “DOWN” выберите “yes” для включения режима и “no” для отключения.

LED - данная функция позволит переключить лампу или отключить с помощью пульта управления.

1. Выберите в меню “LED” и нажмите “ENTER”.
2. На дисплее отобразится “ON” или “OFF”. Выберите нужную функцию и нажмите “ENTER”.

IDSP - Эта функция обратного отображения 180 °.

1. Выберите в меню “IDSP” и нажмите “ENTER”.
2. Нажмите кнопку “UP” пока отобразится “FLIP”.
3. Нажмите “ENTER”, на экране отобразится “ON/OFF”.
4. Нажмите “UP” для выбора “ON” для активации функции, или “OFF” для отключения.
5. Нажмите “ENTER” для подтверждения.

FHRS - данная функция позволит отображать время работы устройства.

1. Выберите в меню “IDSP” и нажмите “ENTER”.
2. На дисплее отображается время работы устройства. Нажмите кнопку MENU, чтобы выйти.

TEST - данная функция запустит автоматическую программу тестирования.

1. Выберите в меню “TEST” и нажмите “ENTER”.
2. Запустится программа тестирования.

VER - данная функция отображения версию программного обеспечения прибора.

1. Выберите в меню “VER” и нажмите “ENTER”.
2. На дисплее появится версия программного обеспечения.

Revo 4 DMX конфигурация 4 канала

Ch1	Ch2		Ch3		Ch4
Function	Pattern CH1=10-99	Chase CH1=100-239	Color CH1=10-99	Chase Speed CH1=100-239	Strobe
240-255 Sound Active	236-255 Pattern 12	236-255 Chase 12	239-255 R+G+B+W	255 Fast 0 Slow	10-255 0-9 Stop
	215-235 Pattern 11	215-235 Chase 11	222-238 G+B+W		
	194-214 Pattern 10	194-214 Chase 10	205-221 R+B+W		
	173-193 Pattern 9	173-193 Chase 9	188-204 R+G+W		
100-239 Chase	151-172 Pattern 8	151-172 Chase 8	171-187 R+G+B		
	130-150 Pattern 7	130-150 Chase 7	154-170 B+W		
	109-129 Pattern 6	109-129 Chase 6	137-153 G+W		
10-99 Pattern	088-108 Pattern 5	088-108 Chase 5	120-136 G+B		
	066-087 Pattern 4	066-087 Chase 4	103-119 R+W		
	042-065 Pattern 3	042-065 Chase 3	086-102 R+B		
0-9 OFF	021-041 Pattern 2	021-041 Chase 2	069-085 R+G		
	000-020 Pattern 1	000-020 Chase 1	052-068 W		
			035-051 B		
			018-034 G		
			000-017 R		

Revo 4 DMX конфигурация 256 каналов

Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	• • • • •	Ch253	Ch254	Ch255	Ch256
Red	Green	Blue	White	• • • • •	Red	Green	Blue	White
128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off	• • • • •	128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off	128-255 On 0-127 Off

Revo 4 Спецификация

Модель: Revo 4

- 56 светодиодов диаметром 5 мм: 64 красных, 64 зеленых, 64 синих и 64 белых
- 2 DMX-режима: 4-канальный или 256-канальный
- 4-разрядный LED-дисплей
- Разъемы XLR
- Большая площадь заливки
- Режимы работы: DMX, звуковая активация, Master/Slave
- Звуковая активация встроенных программ
- Стробоскопический эффект
- Угол раскрытия луча: 50°
- Увеличенное время работы прибора ☐ Run all night!
- Крепежные приспособления в комплекте
- Потребляемая мощность: 29 Вт (макс.)
- Срок службы светодиодов: 100 000 ч.
- Пульт ДУ DJ UC3 (поставляется отдельно)
- Вилка/розетка IEC для последовательного подключения устройств
- Диапазон питающего напряжения: 100-240 В, 50/60 Гц
- Габариты: 312 x 306 x 334 мм
- Вес: 4,2 кг

©American DJ Supply

American DJ World Headquarters:

6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA

Tel: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100

Web: www.americandj.com / E-mail: info@americandj.com

American DJ Europe

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade

Netherlands

service@adjgroup.eu / www.americandj.eu

Tel: +31 45 546 85 00 / Fax: +31 45 546 85 99