




1 Назначение

- 1.1 Струбцина предназначена для крепления световых приборов и другого оборудования к софитной ферме.
 1.2 Струбцина предназначена для эксплуатации:
 - в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий;
 - температуре окружающей среды от -10 до +40 °С;
 - относительной влажности не выше 75% при температуре 25 °С


2 Технические характеристики

Наименование	Диаметр трубы, мм	Материал, сечение, мм	Зажим	Элемент подвеса	Мах. нагрузка, кг	Вес нетто, кг	Возможные цвета
C28	20-28	сталь, сечение 40 x 3	винт М10	болт М10 x 25 под ключ №17	8	0,24	серебристый, чёрный
C40	30-40	сталь, сечение 40 x 4	винт М10	болт М10 x 25 под ключ №17	14	0,32	серебристый, чёрный
C60	50-60	сталь, сечение 40 x 5	винт М10	болт М10 x 25 под ключ №17	16	0,49	серебристый, чёрный
C60-200	50-60	сталь, сечение 40 x 10	винт М16	шпилька М10x30 барашковая гайка	200	1,78	серебристый, чёрный


3. Габаритные размеры




струбцина C28



струбцина C40



струбцина C60

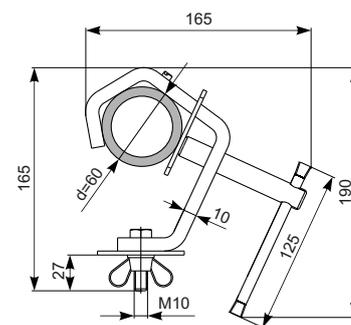

струбцина C60-200

4. Правила транспортирования и хранения

- 4.1 Струбцина должна храниться в закрытом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ (условия хранения Л ГОСТ 15150-69).

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Изготовитель гарантирует безотказную эксплуатацию изделия при соблюдении потребителем "Правил транспортирования и хранения", "Требований по технике безопасности".
 5.2 Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

